


# OTE PUIMAKONEITTEN LISÄLAITTEITA

## VIHNEENKATKOJA

Varustettu asetel-  
tavalla varstasil-  
alla, vihneenk-  
ojakelalla, lietsol-  
a ja seuloilla.  
Toimii samalla tuulilajittelijana. Voi-  
aan asettaa toimimaan pelkkänä tuulila-  
ittelijana säädettävällä pellillä.

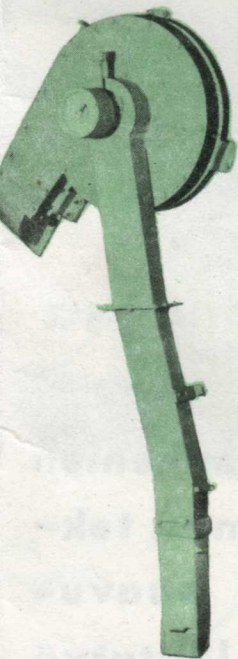

## PALAUTUSLIETSO


Tehokas palautuslietso  
voidaan asentaa kaik-  
kiin laatusarjan konei-  
siin. Soveltuu erino-  
maisesti apilanpuintiin.

## TEIJON TEHTAAN KIERTÄVÄ HUOLTOAUTO

TEIJON KIERTÄVÄN HUOLTOAUTON ammatti-  
taitoinen henkilöstö suorittaa kaikkien OTE konei-  
den ja moottoreiden korjauksia ostajan luona sääs-  
täten siten aikaa ja kustannuksia. Kotimaisena tuot-  
teena varaosien saanti turvattu.

# OTE

## maamme tunnetuin puimakone

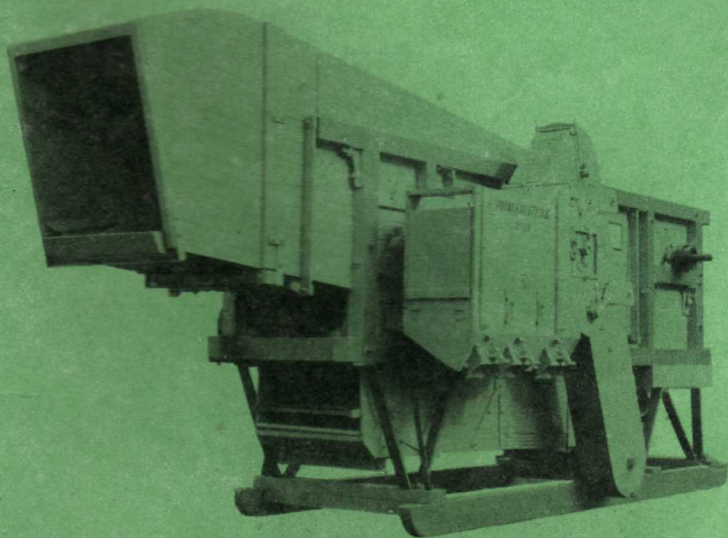

säästää aikaa -  
säästää rahaa -

• Yksinmyyjä: Osuustukkukauppa •  
• Valmistaja: Teijon Tehtaat Oy •

Muihin kaupassa oleviin puimakonemerkkeihin verrattuna on seularunko huomattavasti pitempi, mistä on luonnollisena seurauksena parempi puhdistuskyky. Seularungon viettopinnan pohja on poikittaista limilaudoitusta, joten kosteusvaihtelu ei vaikuta laajentavasti seularunkoon. Näin ollen on koneen toiminta kaikissa olosuhteissa häiriintymätön.


Ainoa asetettava seula on poimupinta.

## PUHDISTUSLAITE

Kelan irtipuima puhdistamaton vilja kulkee etummaista viettopintaa pitkin ylimmälle seulalle (porrasseulalle), jolla tapahtuu ensimmäinen puhdistus. Porrasseulan 10 ensimmäistä poimua ovat reijillisiä, kun taas seuraavista poimuista ainoastaan joka toinen on reijitetty. Tällä tavoin reijitettyyn seulaan voidaan suunnata hyvin voimakas ilmavirta jyvien silti lentämättä tuulen mukana seulan yli, sillä ne putoavat reikien läpi suoraan reijittömälle poimupinnalle. Ilmavirta vaikuttaa myös poimupintaan, ja seulakopan edestakainen liike sekä poimujen muoto pakottaa jyvät kulkeutumaan tuulta vastaan alas kuorinseulalle. Tähän perustuu OTE puimakoneiden erinomainen puhdistuskyky. Seulan yli menevät esilliset ja kevyemmät jyvät kulkeutuvat kourua myöten pois koneesta.

**Valitse alansa valio...**

## OTE TAVALLISEN SARJAN PUIMAKONE

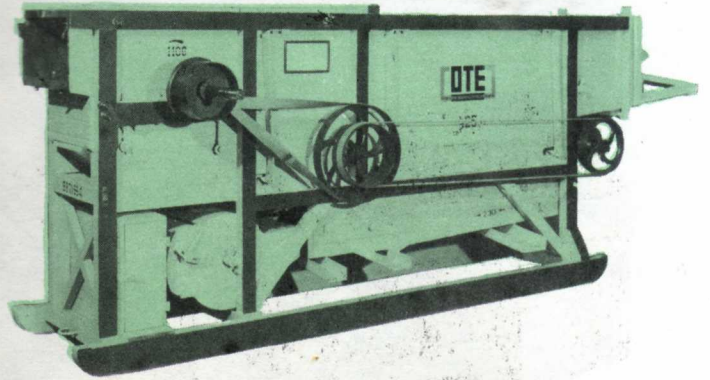

OTE - TAVALLISEN SARJAN PUIMAKONE - on jokamiehen puimakone. Se on rakenteeltaan yksinkertainen, mutta puintituloksiltaan laatusarjan puimakoneittemme veroinen.

OTE - TAVALLISEN SARJAN PUIMAKONE - on pienviljelijän ihannepuimakone.

Hyvä työkyky ja ensiluokkainen puhtaaksi puinti pienellä tehontarpeella.

Erittäin vankka ja yksinkertainen rakenne.

Huolittelu ulkomuoto.

OTE - TAVALLISEN SARJAN PUIMAKONE - rakenne:

Kone on 2-akselinen 3-kohlijärjestelmän puimakone, jossa kohlijoiden ja seularungon akseli on varustettu liukulaakereihin.

Kelana on nastakela, koska pidämme sen tähän konetyyppiin parhaiten sopivana.

Kelassa on kuulalaakerit, ja akselin läpimitta on 42 mm.

Kela on täydelleen uusittu.

Lietso liukulaakereihin.

Seularunko on sama kuin laatusarjamme koneissa.

OTE - TAVALLISEN SARJAN PUIMAKONEEN - runkorakenne on vankka, joten käynti on vakava.

OTE - TAVALLISEN SARJAN PUIMAKONEEN - varstasilta, esipuintilaite, lietso ja seularungon seulat ovat samanlaiset kuin laatusarjan puimakoneissakin.

OTE - TAVALLISEN SARJAN PUIMAKONETTA - toimitetaan joko viljannostajalla tai vihneenkatkojalla varustettuna.

OTE - TAVALLISEN SARJAN PUIMAKONEEN - patentoidut kiertokanget antavat sille pehmeän ja tasaisen käynnin.

Palautuslietso ei sovi

OTE - TAVALLISEN SARJAN PUIMAKONEESEEN.

